


各パネルの取外し方

STEP 1

ロボットコントローラの電源を切ります。

STEP 2

下図の3つのパネルを取外します。

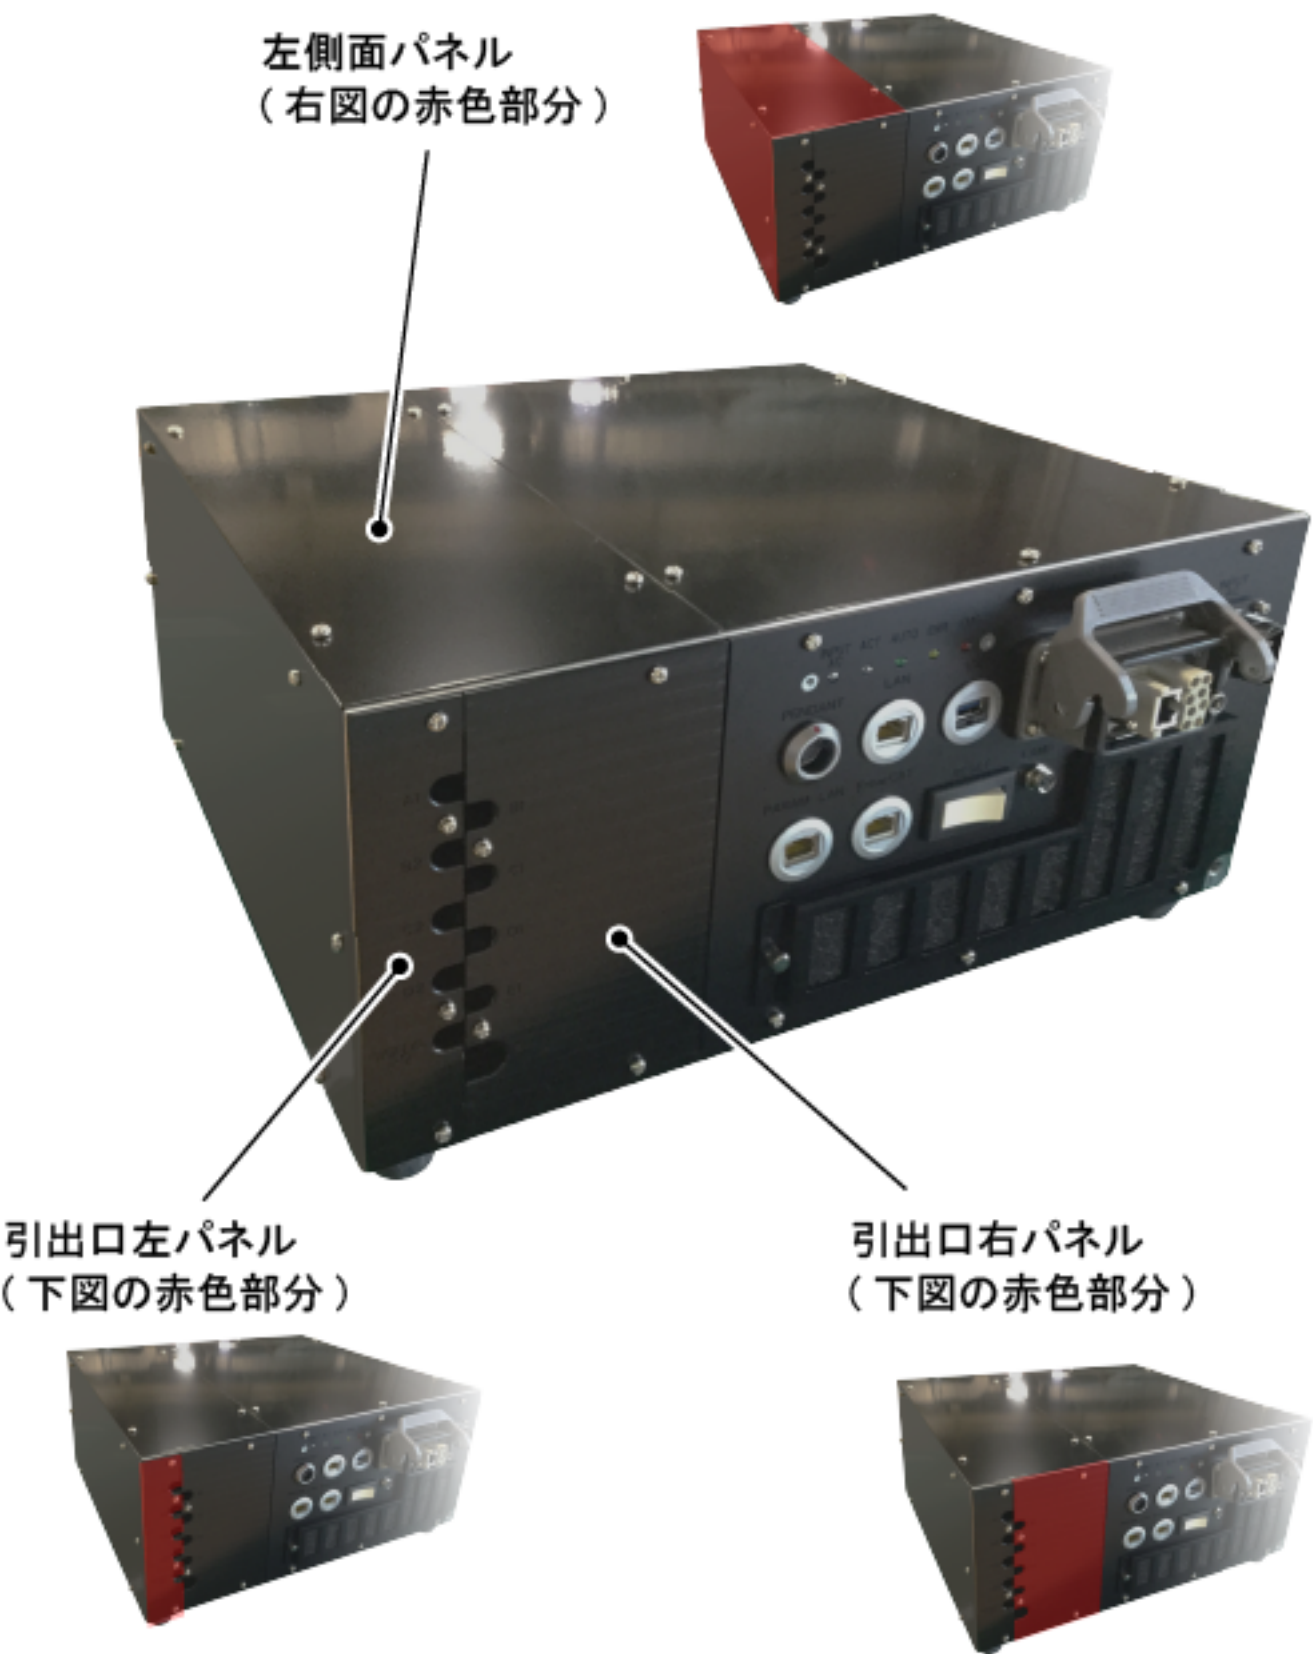

各パネルを固定しているねじ

各パネルを固定しているねじの場所は、下図の黒丸で囲んだ箇所です。

左側面パネル (計10個)	
引出口左パネル (計2個)	
引出口右パネル (計2個)	

以上で作業は終了です。

NOTE ロボットコントローラ内部(下図の赤色の部分)には、工具やマニュアルなどの不要なものを格納しないでください。

