


	(操作键)	(操作模式)	(操作项目)
基本画面	MOTOR	[手动、自动模式]	电机电源
	LOCK	[手动、自动模式]	机器锁定
	1:R-SEL	[手动、自动模式]	选择机器人
	2:M-MOD	[手动模式]	动作模式选择
	WORK	[手动模式]	工件编号选择
	3:SPEED	[手动、自动模式]	速度设定
	3:SPEED	[手动模式]	微动功能设定
	TOOL	[手动模式]	工件编号选择
	PROGRAM	[手动、自动模式]	程序一览显示 用MENU键显示功能菜单 · SearchPro : Program检索 · OpnFolder : 移动至下一层级, 显示文件夹内容 · UpFolder : 移动至上一层级, 显示文件夹内容 · NowFolder : 显示当前层级的文件夹路径 · DelPros : 删除所有程序
	PRO RESET	[手动、自动模式]	程序复位执行 · Programs : 通常程序 · SupvsrTsk : 特权任务
	ROBOT	[手动、自动模式]	当前值显示 用左右键更改类型 · J型 · P型 · T型 用MENU键显示功能菜单 · Show J : 显示J型 · Show P : 显示P型 · Show T : 显示T型
	VARIABLE	[手动、自动模式]	变量显示 用左右键更改类型 · I型 · P型 · F型 · J型 · D型 · T型 · V型 用MENU键显示功能菜单 · JumpTo : 编号跳过 · Move : 变量移动 (仅P、T、J) · Change : 变更值 · GetPos : 取得当前值 (仅P、T、J) · Copy : 复制变量 · AprMove : 指定接近长度的变量移动 (仅P、T、J)
	I/O	[手动、自动模式]	I/O监视器显示 用MENU键显示功能菜单 · JumpTo : 编号跳过 · ON/OFF : I/O ON/OFF
	BRAKE	[手动模式]	选择轴 · Release : 解除 · Lock : 锁定
	LOG	[手动、自动模式]	错误log 用MENU键显示功能菜单 · JumpTo : 编号跳过 · Detail : 详细显示
	COM	[手动模式]	通信设定
	AUX	[手动、自动模式]	辅助功能选择

A

B

通信设定内容选择

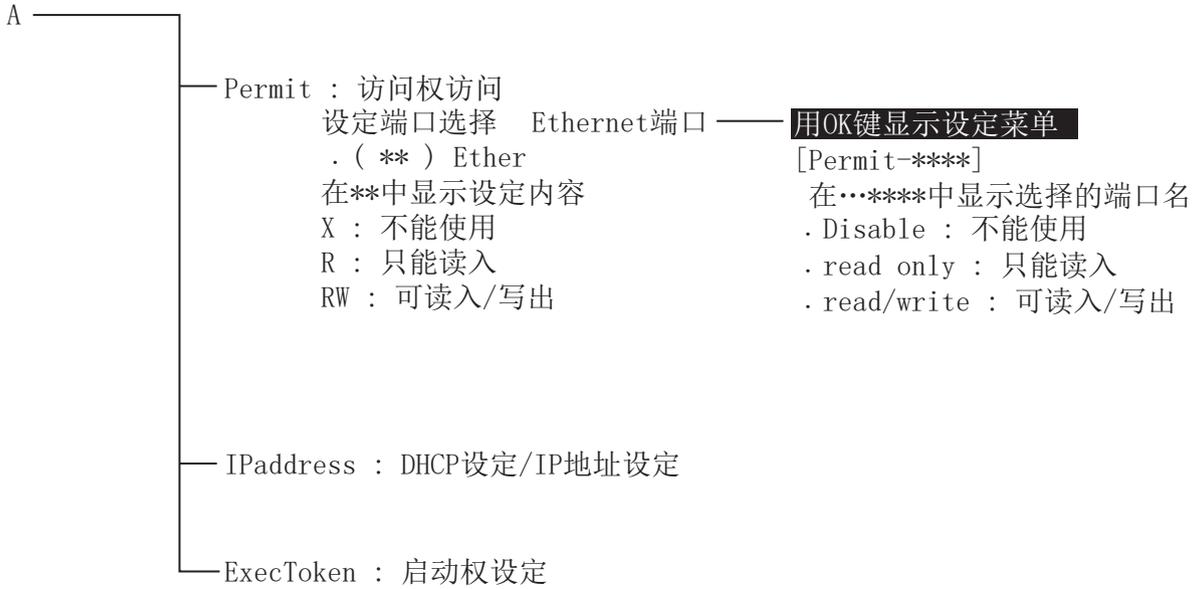

辅助功能选择

