
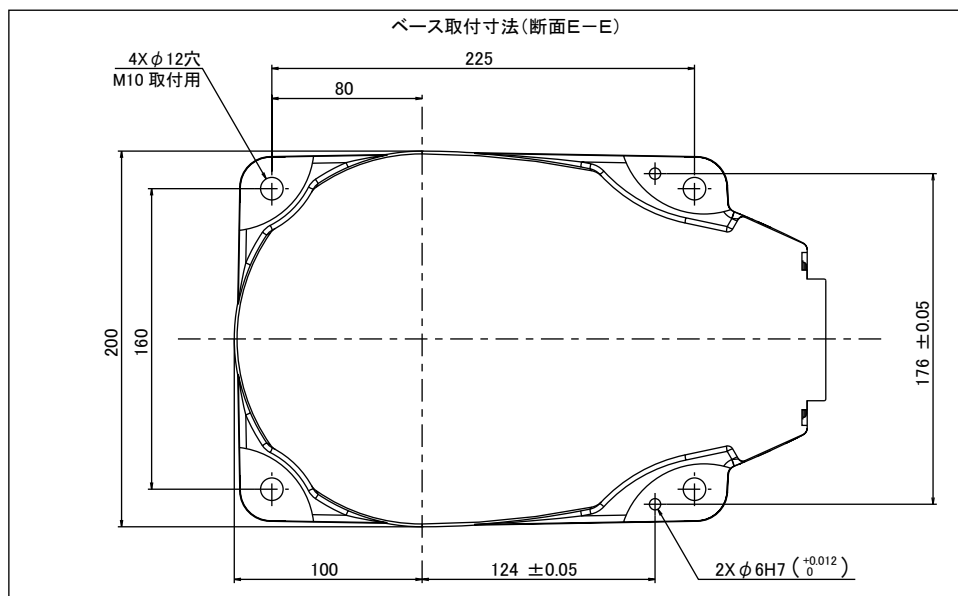
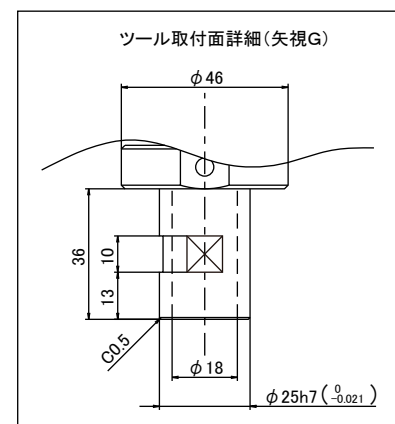
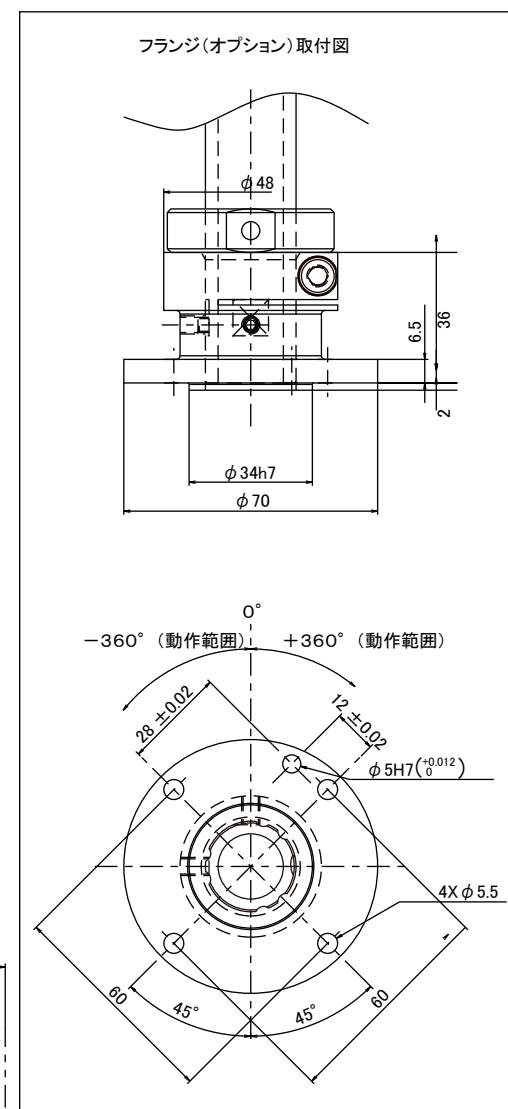


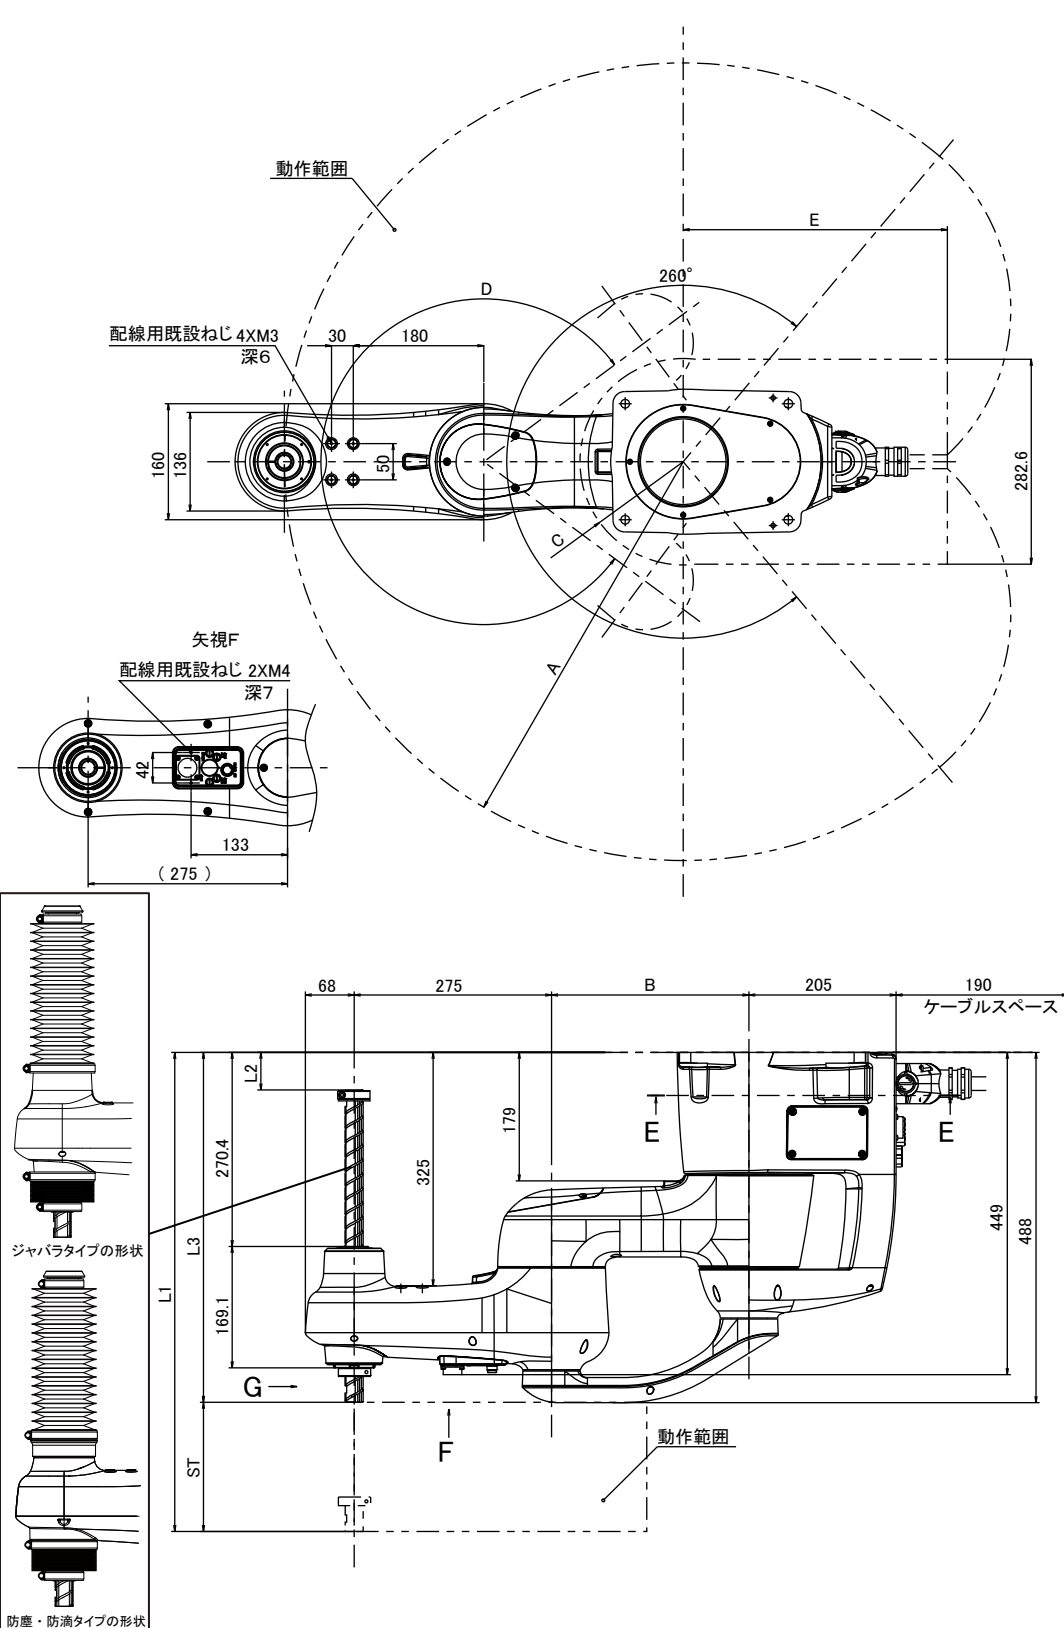

型 式	A	B	C	D	E
HSSR048A1-S*	480	205	164.4 (注1)	287°	406.53
HSSR055A1-S*	550	275	142.4 (注1)	300°	364.32
HSSR065A1-S*	650	375	194.0	300°	287.62

(注1) 動作範囲の一部が変更されています。
下記にある変更後の動作範囲をご確認ください。

タイプ	Z軸ストローク:ST(mm)	L1	L2	L3	UL対応
標準	*=10:100	587.5	152.3	487.5	有
	*=20:200	687.5	52.3		
	*=32:320	807.5	-67.7 (注2)	517.5	無
	*=51:510	997.5	-257.7 (注2)		
ジャバラ 防塵・防滴 H1グリッド	*=17:170	687.5	45.4	517.5	有
	*=29:290	807.5	-74.6 (注2)		
	*=45:450	982.5	-249.6 (注2)	532.5	無

(注2) Z: 290、320、450、510mmの場合、Z軸の最上昇端はベース取付面より高い位置まで達するので、周辺位置との干渉に注意して下さい。

単位:mm