

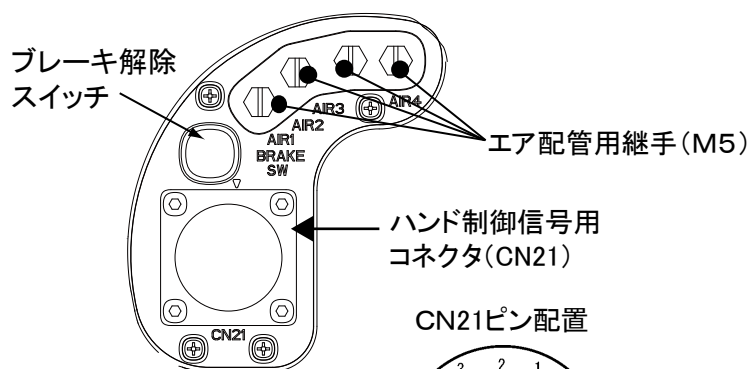


(A) 矢視図

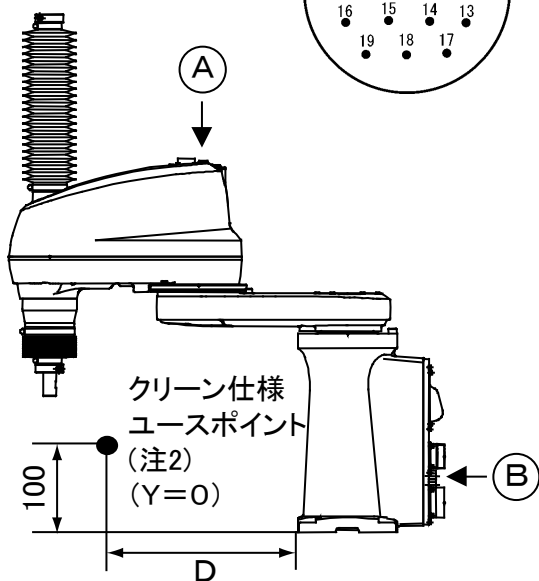

CN21ピン配置




クリーン仕様の注記


- (注1) 推奨吸引流量: 25～40リットル/min
 推奨ブロワ: VFC068P
 (富士電機モータ株製)
 クリーン仕様では、ロボット内の排気が必要です。ベース背面の吸引口から排気を行ってください。
- (注2) クリーン仕様ユースポイントD寸法
 HS035A1-N*C3: 250mm
 HS045A1-N*C3: 350mm
 HS055A1-N*C3: 400mm

(B) 矢視図

CN20ピン配置



ハンド制御信号用コネクタ (CN20)

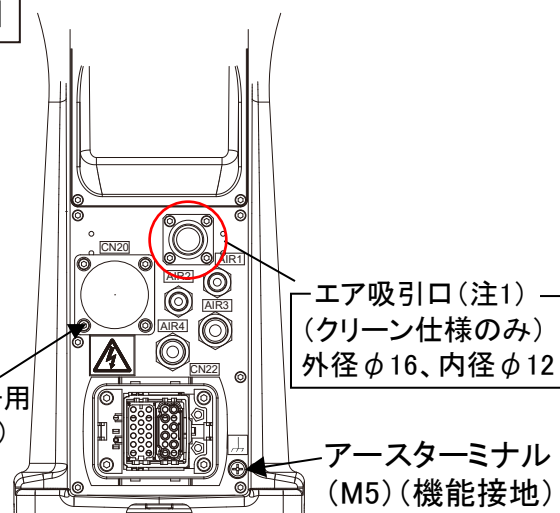

AIR No.	径	最大圧力
AIR 1,2	φ 4, PT1/8	0.59 MPa
AIR 3,4	φ 6, PT1/4	