
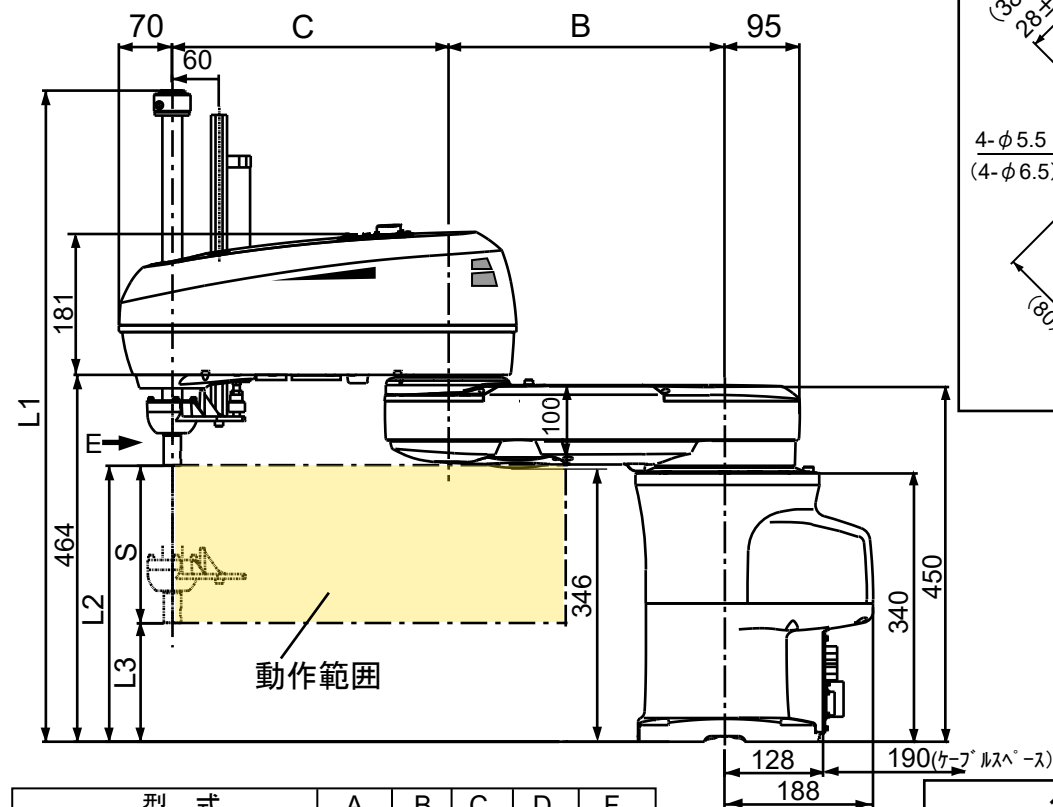


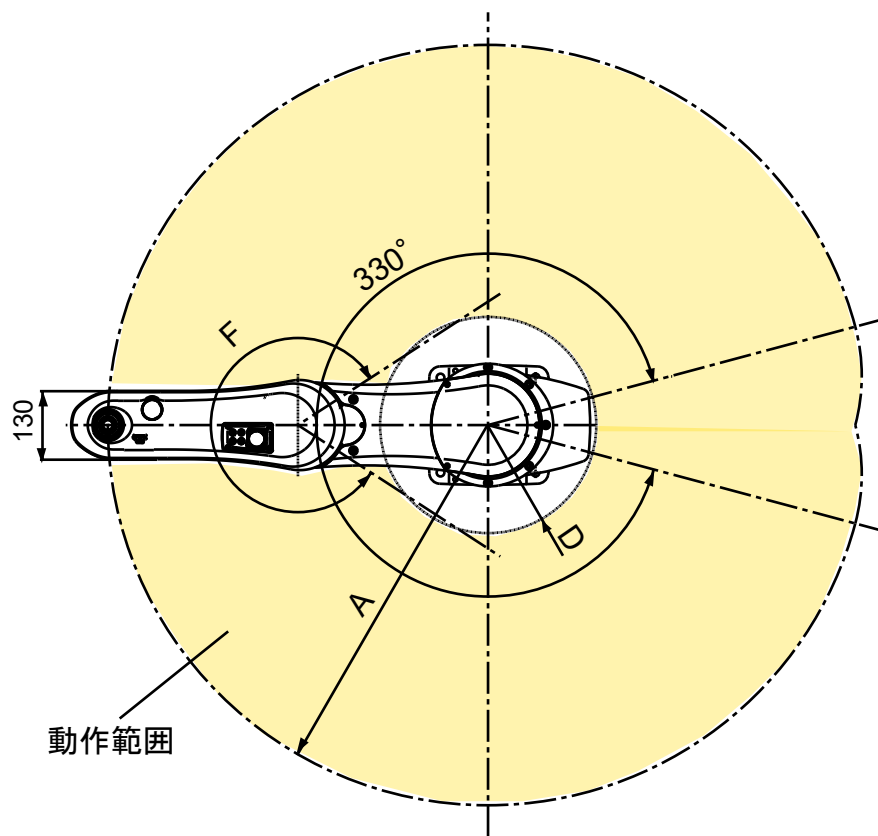


型 式	A	B	C	D	F
HM-4060*, HM-4A60*	600	250	350	213	286°
HM-4070*, HM-4A70*	700	350	350	199	294°
HM-4085*, HM-4A85*	850	350	500	281	294°
HM-40A0*, HM-4AA0*	1000	500	500	284	294°

S	L1	L2	L3
(Z軸ストローク)	10kg可搬 20kg可搬		
100	755	749	350
150	805	799	350
200	855	849	350
300	955	949	350
400(注2)	1055	1049	350


注1：図の寸法は、10kg可搬用 (HM-40***)を基準に記載しており、
ツール取付面・フランジ取付図の()
内の寸法は、20kg可搬用 (HM-4A***)
を示します。
注2：Z軸ストローク400mmの場合は、
Z軸の最下端点はベース取付面より低い
位置まで達します。

単位：mm

ツール取付面詳細 (矢視E) (注1)

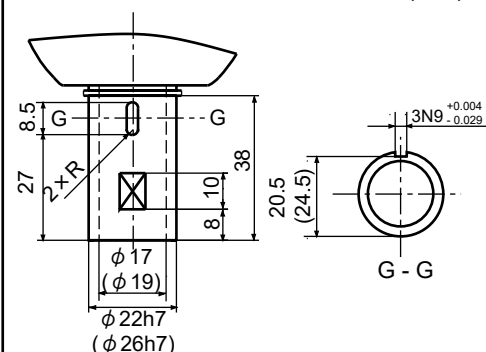

フランジ (オプション) 取付図 (注1)

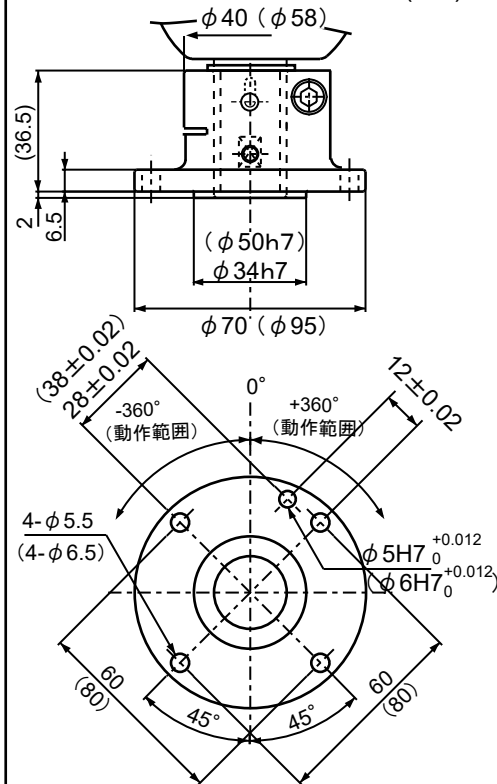

ベース取付寸法 (上面より)

