


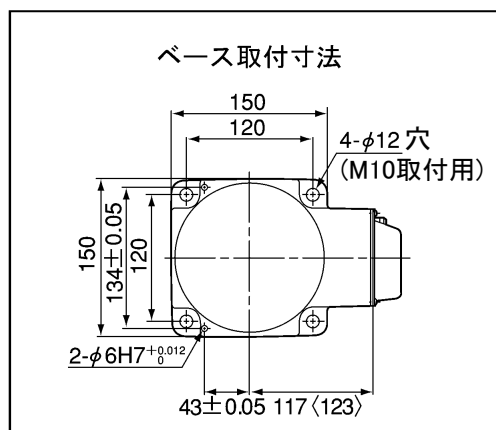
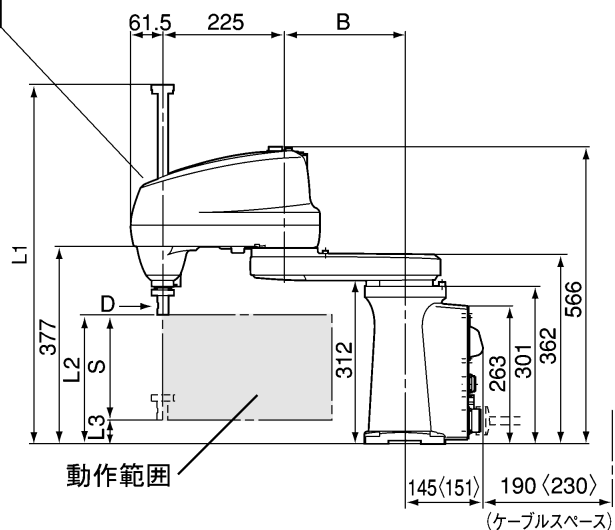


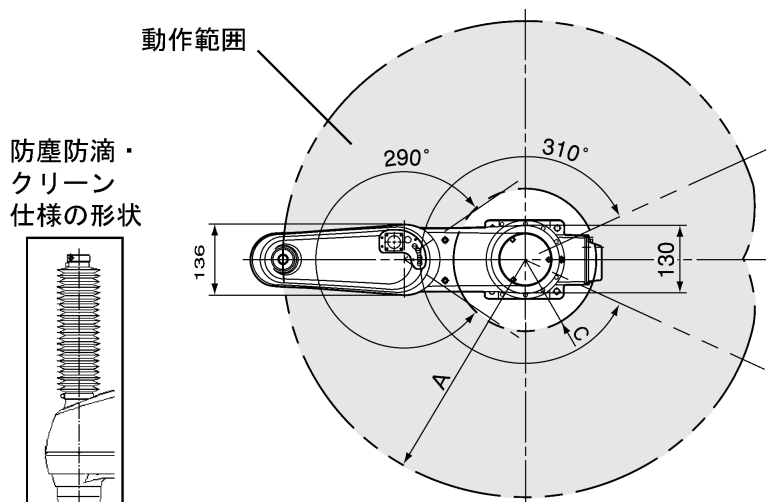

ツール取付面詳細 (矢視D)



フランジ (オプション) 取付図

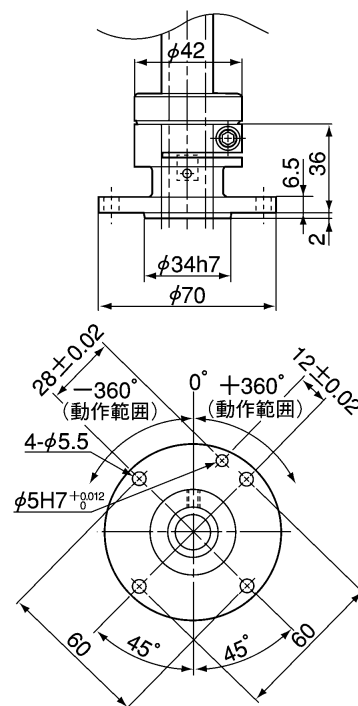

〈 〉内は防塵防滴・クリーンタイプ

型式	A	B	C
HS-4535*G	350	125	143
HS-4545*G	450	225	136
HS-4555*G	550	325	191

単位: mm

Z軸ストローク : S (mm)	タイプ	L1	L2	L3
*=2 : 200	標準	697	246	46
	防塵防滴	790	206	6
	クリーン	798	206	6
*=3 : 320	標準	817	246	-74 (注1)
	防塵防滴	910	206	-114 (注1)
	クリーン	918	206	-114 (注1)

(注1) Z:320mmの場合、Z軸の最下降点はベース取付面よりも低い位置まで達します。