


<HS-45***-UL>

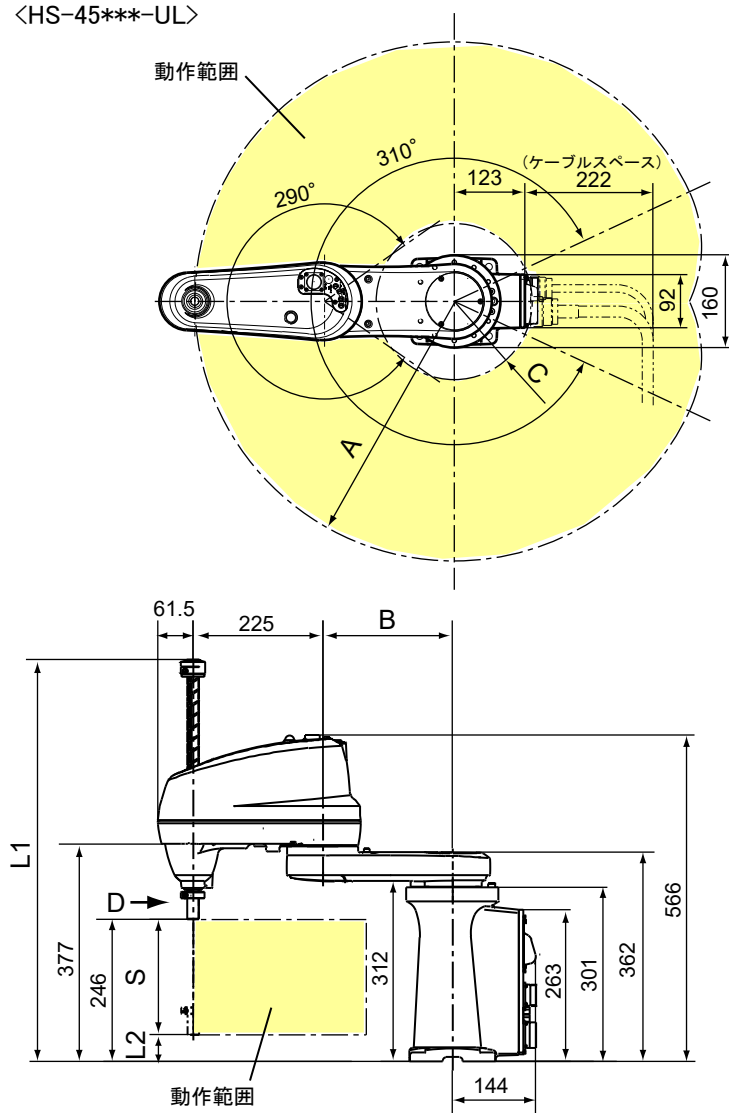

型式	A	B	C
HS-4535*-UL	350	125	143
HS-4545*-UL	450	225	136
HS-4555*-UL	550	325	191


単位: mm

Z軸ストローク(S)の違いによる各寸法


Z軸ストローク: S(mm)	L1	L2
*=2:200	697	46
*=3:320	817	-74 (注1)

(注1) Z:320mmの場合、Z軸の最下降点はベース
取付面よりも低い位置まで達します。

ツール取付面詳細 (矢視 D)



フランジ(オプション)取付図

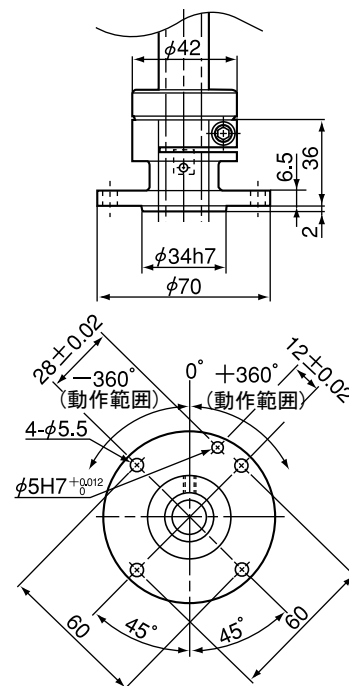

ベース取付寸法

