


For HSR / HSA1 Straight

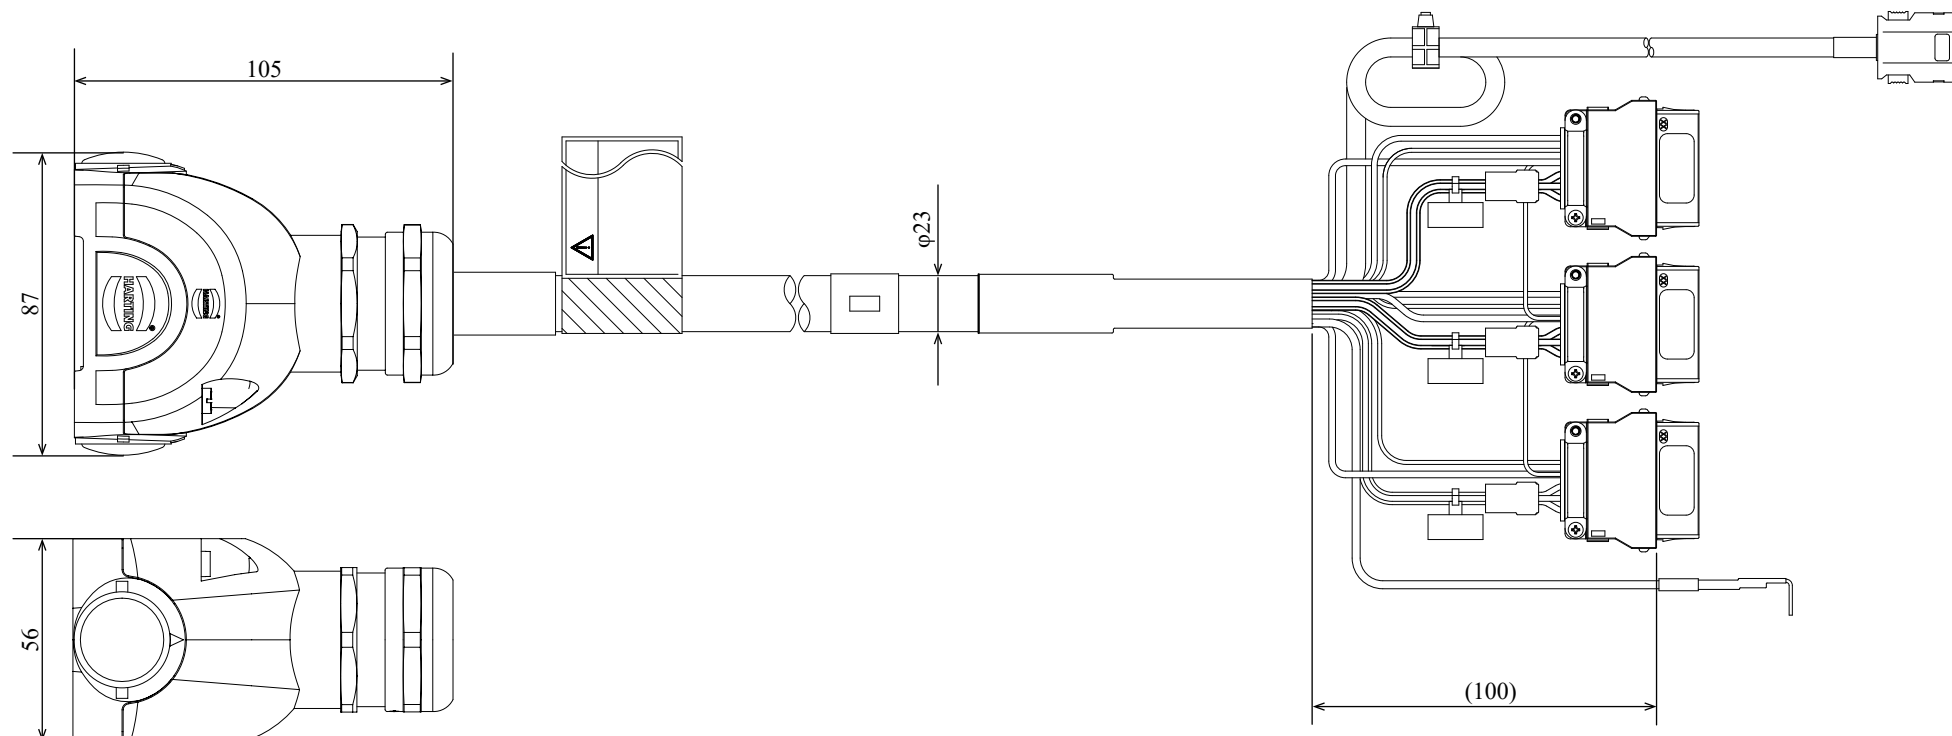

确保本体之间电缆的弯曲 R（内径）在电缆固定状态下为 33.8mm 以上，在电缆可动状态下为 225mm 以上。过度弯曲会导致断线。

当本体之间电缆为 20m 时，电源的漏电流超过 3.5mA。为了使从控制器表面流出的接触电流在 3.5mA 以下，请在控制器上实施追加的保护接地（例如：将具有 2.5mm² 以上的截面积的保护接地导体接在控制器上）等对策。