



(夹治具控制信号用连接器)

CN21销钉排列

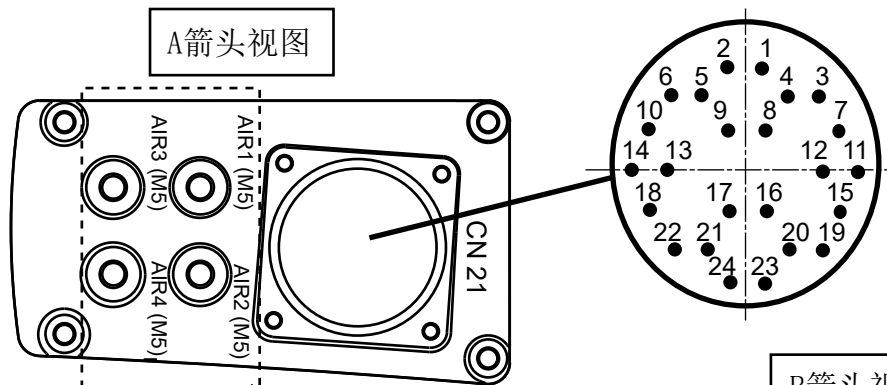



空气抽吸口(注1)
外径 $\phi 16$ 、内径 $\phi 12$

B箭头视图

气动配管用

气动配管接头
(PT 1/4)

接地端子 (M5)
(功能接地)

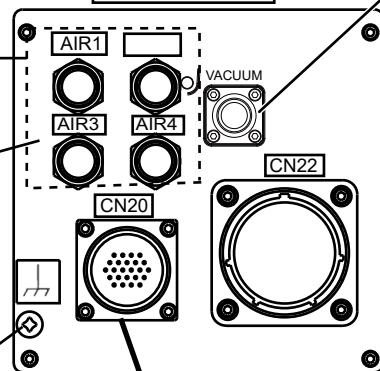

CN20销钉排列
(夹治具控制信号用连接器)

4根气动配管 ($\phi 6$)
及
信号线(24根)

清洁型
使用点
Y=0 (注1)

200

D

AIR No.	直径	最大压力
AIR 1, 2, 3, 4	$\phi 6$	0.59MP

清洁型附注

(注1) 清洁型使用点D尺寸 (距1轴旋转中心的距离)
D = 500 mm