

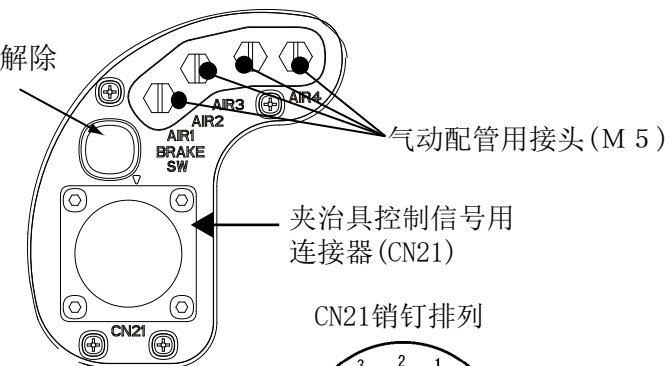


(A) 视图

制动器解除
开关

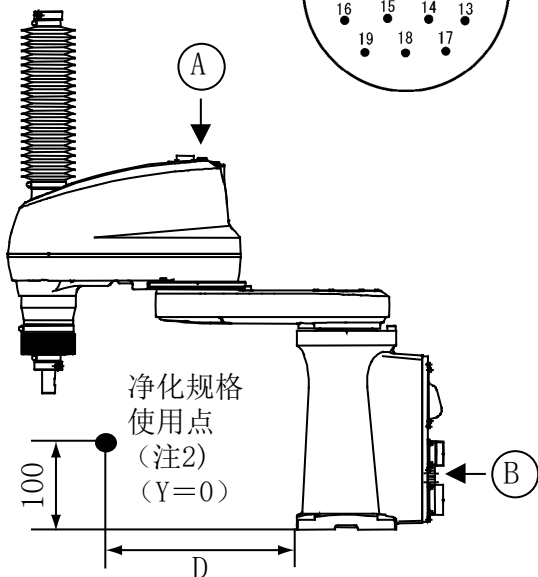

CN21 销钉排列



(注1) 推荐抽吸流量: 25~40L/min

推荐鼓风机: VFC068P

(富士电机(株)制造)

在净化规格中, 需要进行机器人内部排气。从底座背面的抽吸口进行排气。

(注2) 净化规格使用点D尺寸


HS035A1-N*C3: 250mm

HS045A1-N*C3: 350mm


HS055A1-N*C3: 400mm

(B) 视图

CN20 销钉排列



夹治具控制信号用
连接器 (CN20)

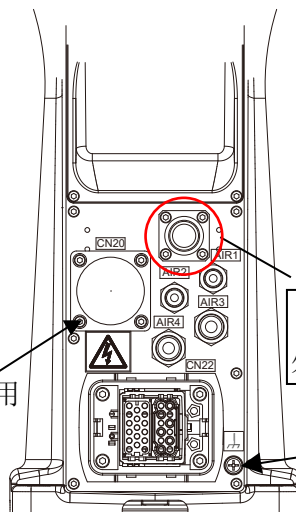

空气抽吸口 (注1)
(仅净化规格)
外径 $\phi 16$ 、内径 $\phi 12$

接地端子
(M5)
(功能接地)

AIR No.	直径	最大压力
AIR 1.2	$\phi 4$, PT1/8	0.59MPa
AIR 3.4	$\phi 6$, PT1/4	