


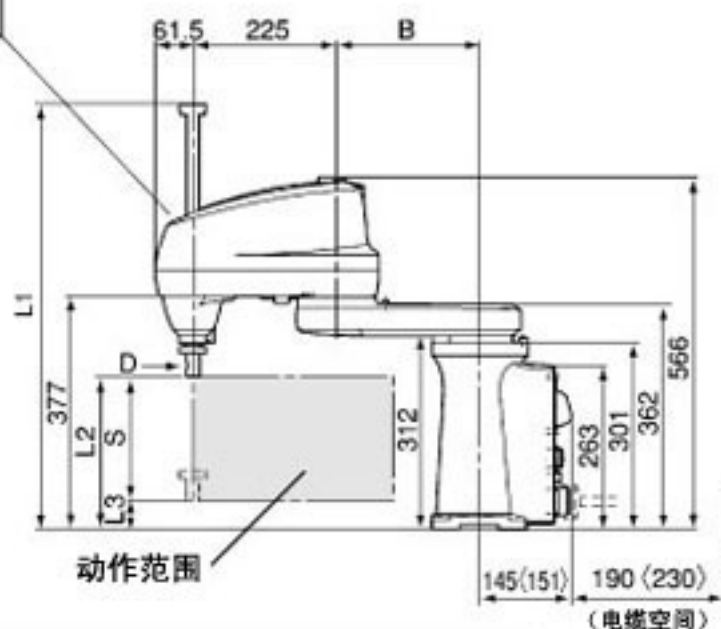


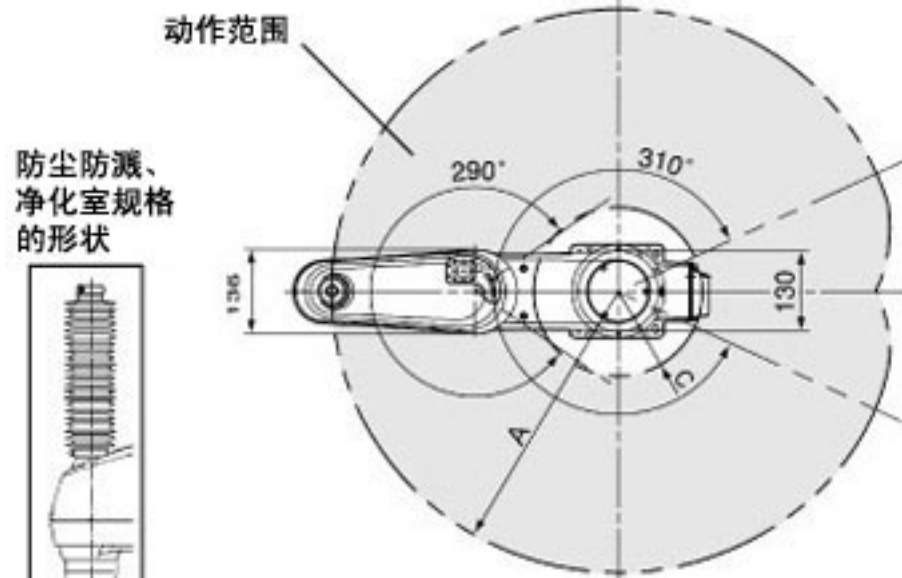


工具安装面详图 (箭头视图 D)

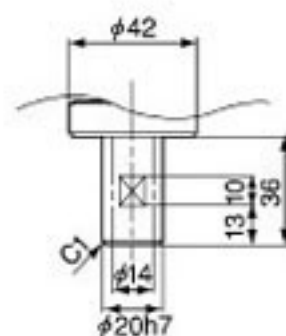

法兰 (选件) 安装图

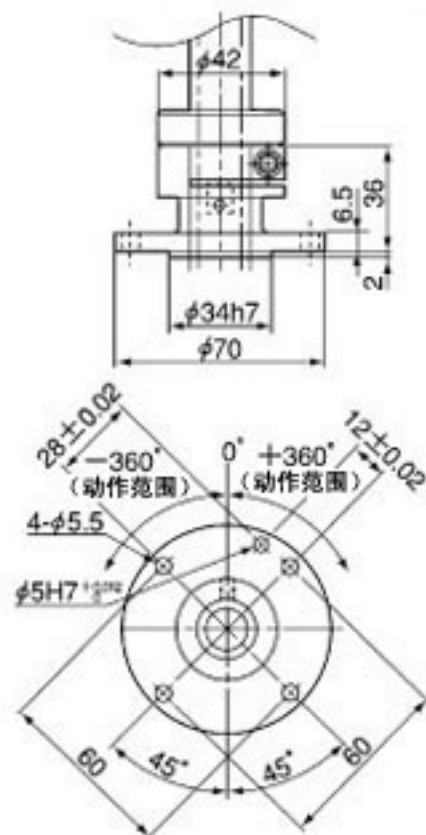

底座安装尺寸

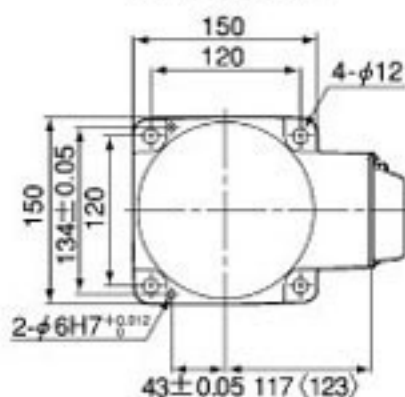

〈 〉内为防尘防溅、净化室类型

型式	A	B	C
HS-4535*	350	125	143
HS-4545*	450	225	136
HS-4555*	550	325	191

单位: mm

Z 轴行程: S(mm)	类型	L1	L2	L3
* = 2 : 200	标准	697	246	46
	防尘防溅	790	206	6
	净化室	798	206	6
* = 3 : 320	标准	817	246	-74 (注1)
	防尘防溅	910	206	-114 (注1)
	净化室	918	206	-114 (注1)

(注 1) Z: 320mm 时, Z 轴的最低下降点可达到低于底座安装面的位置。