


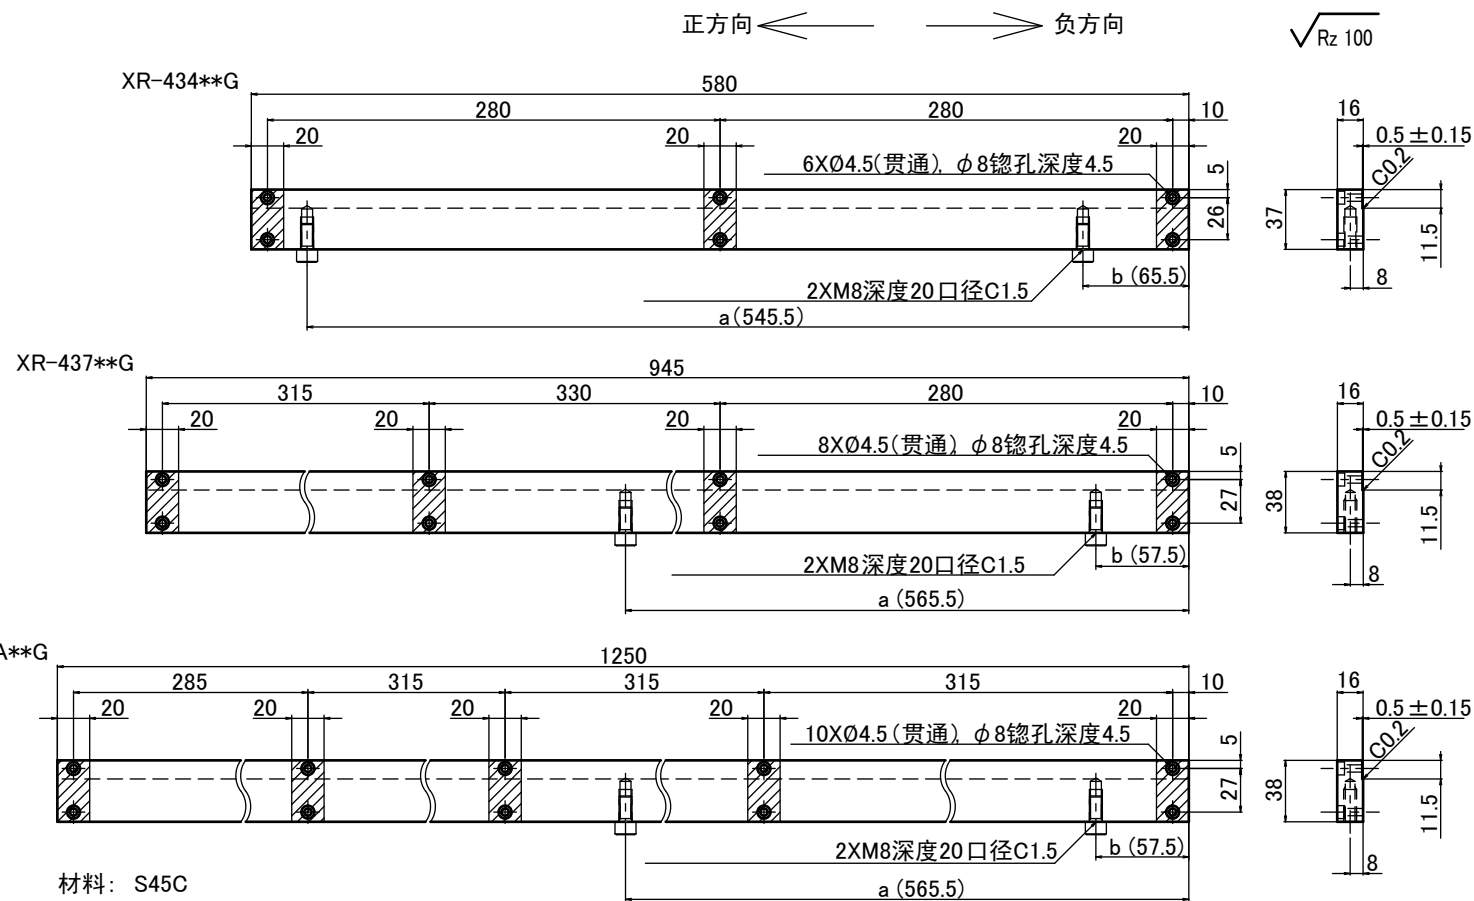

盖板固定螺栓规格
内六角螺栓 M4 X 16 (6个)
强度区分: 12.9
安装扭矩 $3.9 \pm 0.7 \text{ N} \cdot \text{m}$

盖板固定螺栓规格
内六角螺栓 M4 X 16 (8个)
强度区分: 12.9
安装扭矩 $3.9 \pm 0.7 \text{ N} \cdot \text{m}$

盖板固定螺栓规格
内六角螺栓 M4 X 16 (10个)
强度区分: 12.9
安装扭矩 $3.9 \pm 0.7 \text{ N} \cdot \text{m}$

正方向可动限制为A、负方向可动限制为B时，图纸上的a和b的尺寸如下所示。

	XR434**G	XR437**G	XR43A**G
a	A+165.5	A+185.5	A+185.5
b	B+15.5	B+7.5	B+7.5

注解)

1. 参考图 (括号内的尺寸) 是正方向的可动限制为380、负方向的可动限制为50时的示例。
2. 无图纸指示的角部的倒角为C0.3~C0.5
3. 请勿在限制器用盖板安装孔附近 (斜线  部) 钻开限制器螺栓孔。

限制器螺栓规格
内六角螺栓 M8 X 16 (2个)
强度区分: 12.9
安装扭矩 $35.3 \pm 7 \text{ N} \cdot \text{m}$