




① 矢視図

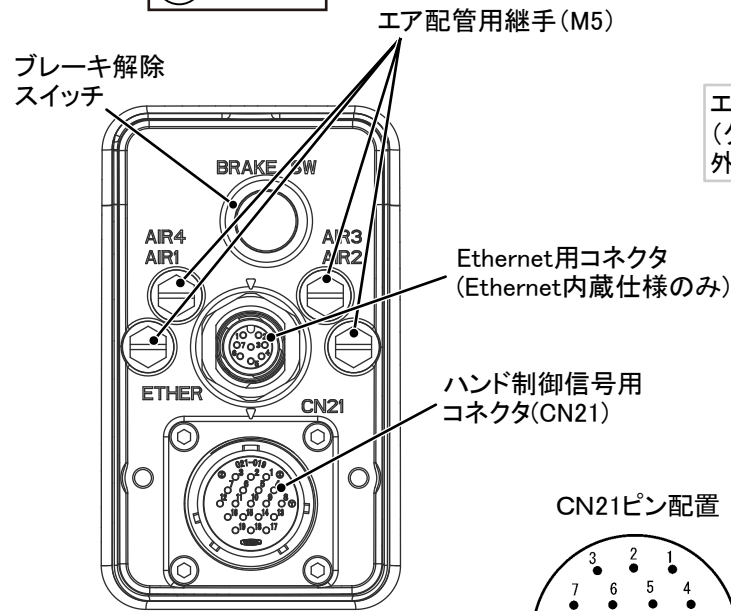


CN21ピン配置





② 矢視図

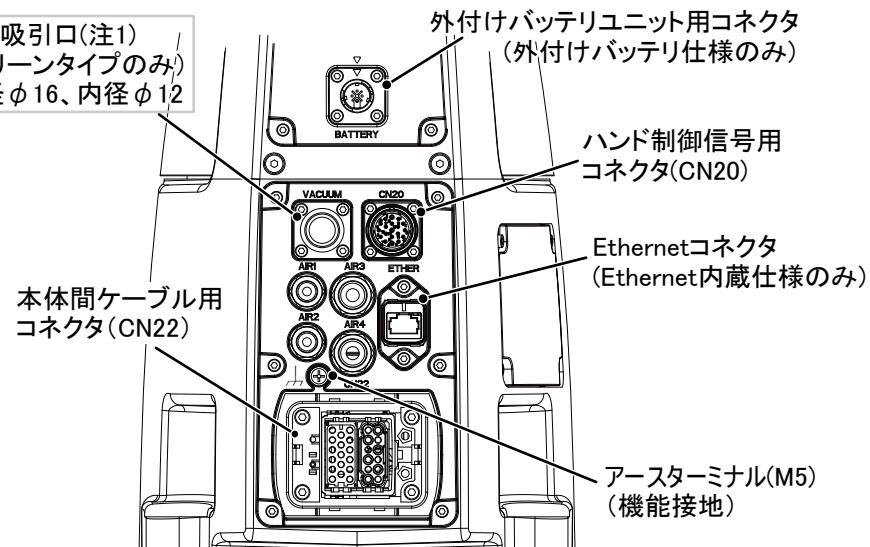

CN20ピン配置



Ethernetコネクタピン配列

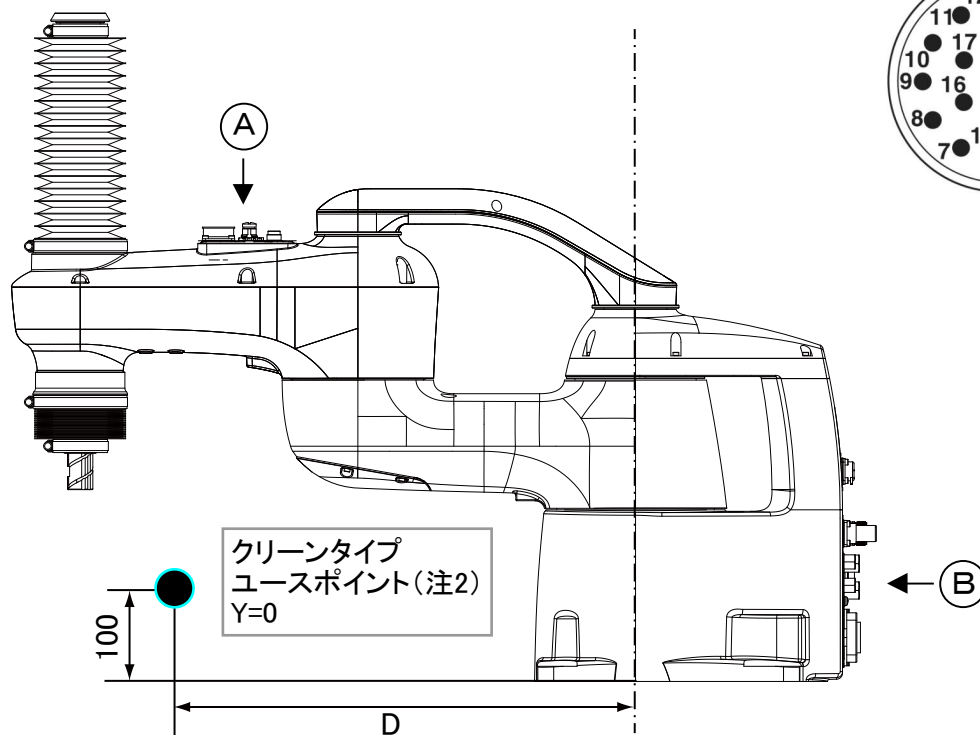

クリーンタイプの注記

- (注1) 推奨吸引流量: 25~30リットル/min
推奨ブロワ: VFZ081PN
(テラル(株)製)
クリーン仕様では、ロボット内の排気が必要です。
ベース背面の吸引口から排気を行ってください。
- (注2) クリーンタイプユースポイントD寸法(1軸回転中心からの距離)
D = 300 mm

AIR No.	径	最大圧力
AIR 1,2	φ4, PT1/8	0.59 MPa
AIR 3,4	φ6, PT1/4	