

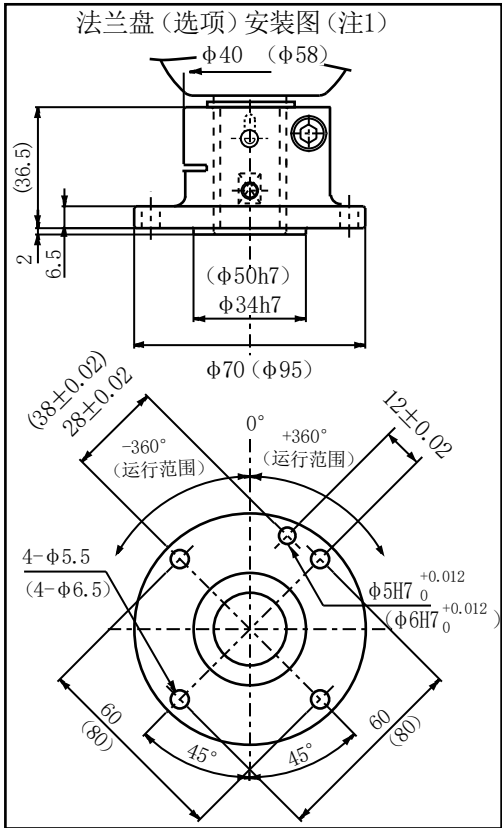
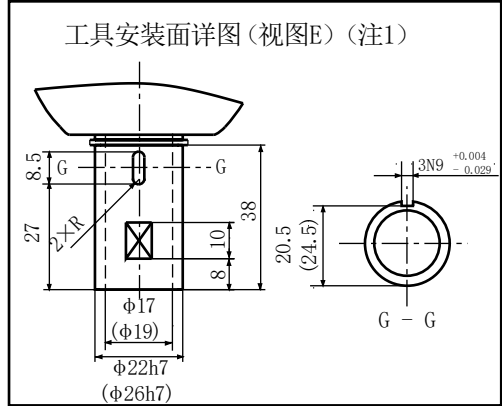


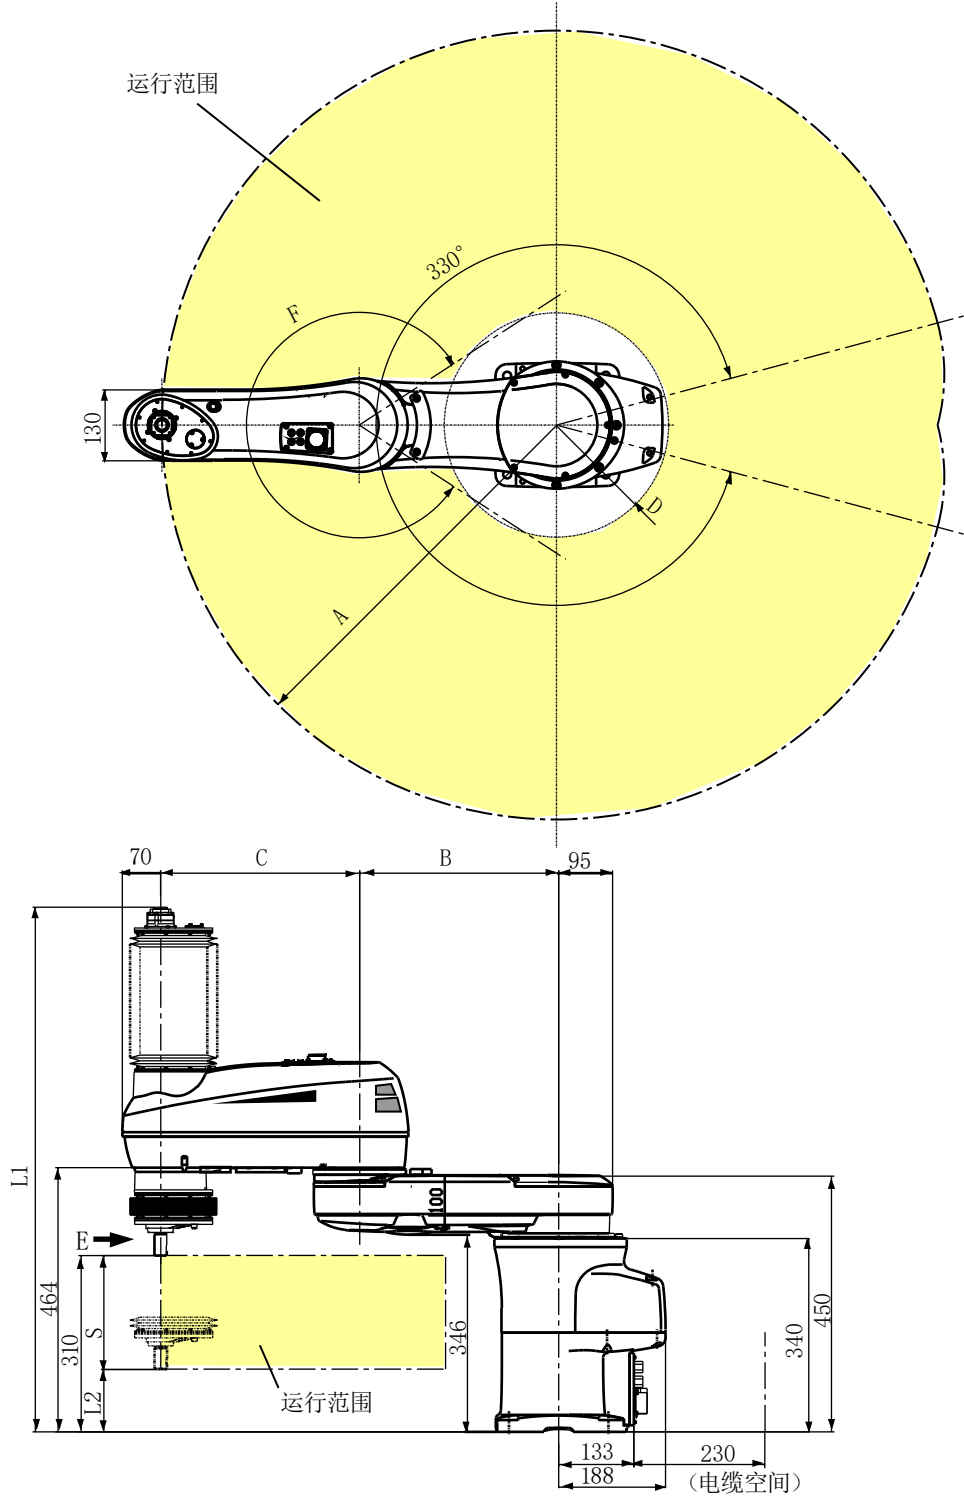

单位: mm

型 式	A	B	C	D	F
HM-4060*-W, HM-4A60*-W	600	250	350	226	280°
HM-4070*-W, HM-4A70*-W	700	350	350	205	292°
HM-4085*-W, HM-4A85*-W	850	350	500	281	294°
HM-4A852-C5, HM-4A853-C5					
HM-40A0*-W, HM-4AA0*-W	1000	500	500	284	294°
HM-4AA02-C5, HM-4AA03-C5					

S (Z轴行程)	L1	L2
200	925	110
300	1025	10
400 (注2)	1125	-90

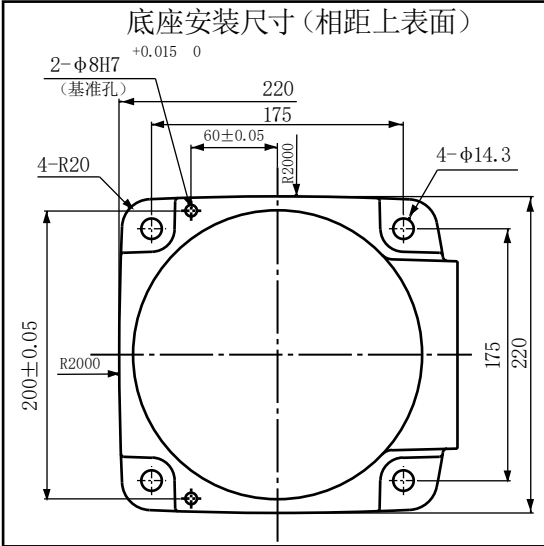

注1: 图纸尺寸以10kg可搬用 (HM-40***-W) 为基准记载, 工具安装面、法兰盘安装图的 () 内的尺寸表示20kg可搬用 (HM-4A***-W)。

注2: 当Z轴行程400mm时, Z轴的最下端点达到比底座安装面更低的位置。