




动作范围

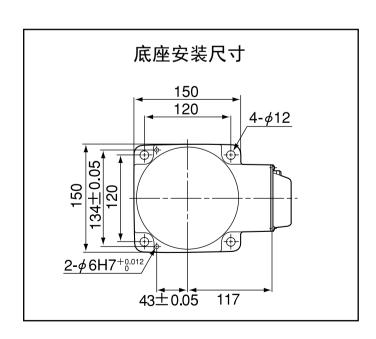

单位: mm

D→



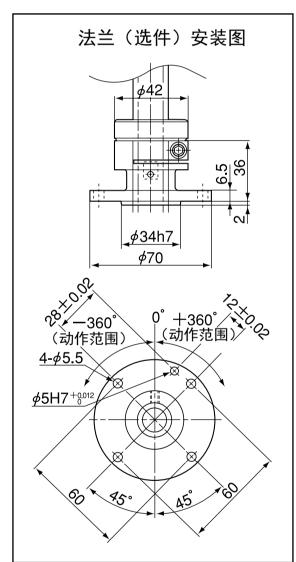

注: Z轴不同行程(S)的尺寸

| 型式 | S | L1 | L2 |
|------------|-----|-----|-----|
| HSS-45451W | 150 | 64 | 621 |
| HSS-45452W | 200 | 114 | 671 |
| HSS-45453W | 320 | 234 | 791 |

注:悬挂类型时,由于Z轴的最高上升端 可达到高于底座安装面的位置,因此请注 意与周围装置的干扰。